

# T2app-Fp

[www.t2app.com](http://www.t2app.com)

[www.controldepresencia.org](http://www.controldepresencia.org)

**Terminales de  
Control Presencia  
Control de accesos y  
Control de producción**



El terminal puede pasar de gestionar accesos a control de presencia o a control de producción tan solo ejecutando el programa que necesitemos. El lector de huella da fiabilidad al 99%

## El T2app-Fp

Es la versión Ethernet TCP/IP del terminal modular de Help-PC con lector de Proximidad RFID y FP **huella dactilar**. Es un equipo ideal para todos los procesos de adquisición de datos tanto para control de presencia, control de accesos y control de producción.

Se conecta directamente sobre la red local Ethernet, o Twimax (emulación 5251), Token Ring, RS-235/485 o en RF y dialoga en tiempo real con las bases de datos o con los ERP del mercado.

Podemos emular otros tipos de terminales del mercado y es totalmente compatible con equipos Digitek.

Realiza la gestión a través del software de control de presencia y/o producción que HELP-PC distribuye IXION-Presencia. Se comunica con el ordenador a través de Ethernet TCPIP mediante conector RJ45.

El lector de FP permite guardar 2400 huellas y Máx 2 por persona. Tiempo de respuesta de 1-2 segundos.

## Características Físicas

Pantalla de 4 líneas de 40 caracteres

Indicador acústico.

1 Teclado con 4 teclas función, Teclado numérico separado,

3 Teclas (validación, corrección, anulación),

4 Teclas movimiento.

Reloj / Calendario en tiempo real.

Lector de Proximidad y biométrico.

Recogida mediante Ethernet RJ45

Gran capacidad de almacenamiento 512 Kb para almacenar tablas, operaciones, etc.

128 Kb. EPROM para sistema operativo.

El equipo, en ausencia de electricidad, retiene información almacenada unos 5 años.

Carcasa metálica 1.5 mm de espesor con llave.

Batería autonomía de unas 2 horas funcionando

Alimentación 220 v. cumple normativa europea.

Dimensiones físicas: 210x180x90 mm.

Peso: 1Kg. aproximadamente.

## Características Funcionales

Permite el marcaje si:

Formato de la tarjeta correcto.

Código de instalación autorizado.

Tarjeta autorizada.

La capacidad de memoria de 512K permite almacenar 5.000 marcajes.


Mensajes configurables.

Los mensajes que aparecen por el display asociados a las incidencias son configurables.

Permite activaciones de relé para accionar sirenas, abrir puertas u otros mecanismos. La activación y la duración son programables.

Disponemos módulo de +4 relés .

## TARJETAS DE PROXIMIDAD + HUELLA



**Personalizadas con logo, nombre, foto, código de barras y número.**

## DISTRIBUYE:

**HELP-PC, S.L.**

**Pintor Pau Roig, 39 L-5**

**08330 Premià de Mar (BCN)**

**Tel 93-7549019**

**marketing@t2app.com**

# T2app-Fp

www.t2app.com

www.controldepresencia.org

Terminales de  
Control Presencia  
Control de accesos y  
Control de producción



Hub - Switch


CONEXION  
TCPIP




T2abs



Presencia

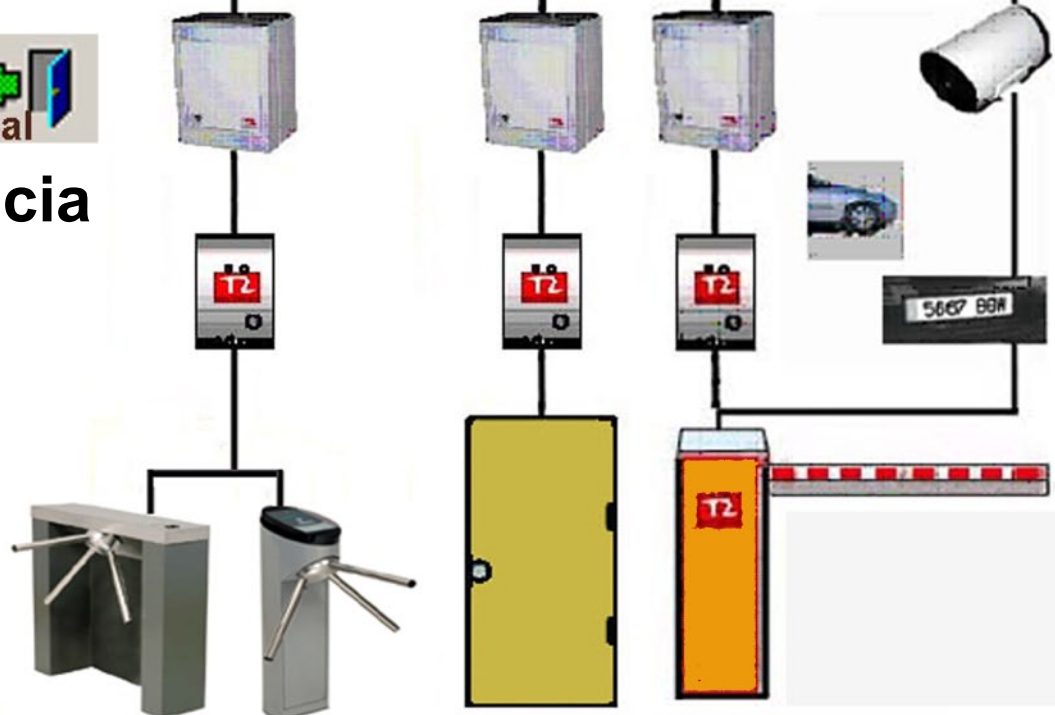

## TARJETAS DE PROXIMIDAD + HUELLA



Personalizadas con logo,  
nombre, foto,  
código de barras  
y número.

## DISTRIBUYE:

HELP-PC, S.L.  
Pintor Pau Roig, 39 L-5  
08330 Premià de Mar (BCN)  
Tel 93-7549019  
marketing@t2app.com